


Děkujeme za zakoupení produktu ELWIS PRO. Věnujte prosím pozornost těmto pokynům a seznámte se s výrobkem před jeho použitím. Zajistíte tak optimální výkon a dlouhou životnost. Uchovejte tyto pokyny na bezpečném místě pro budoucí použití.

Technické informace

- materiál pouzdra: aluminium pro letecký průmysl 6061-T6
- váha: 133 g (bez baterií)
- rozměr (Ø x délka): 37 x 139 mm
- baterie: 4 x AAA alkalické
- kontakty: pozlacené
- LED čip: 1 x US Cree LED
- 6 módů: maximální výkon, bezestupňové stmívání, snížený výkon stroboskop, výstražný stroboskop, SOS signál
- max. světelný tok: 420 lumenů, snížený světelný tok: 49 lumenů
- max. dosvit: 250 m, dosvit se sníženým výkonem: 27 m
- doba svícení: 13 h až do 1 lumenů (max. výkon)
51 h až do 1 lumenů (snížený výkon)
- stupeň krytí: IP65
- nárazuvzdorné (pád z výšky 1 metru)

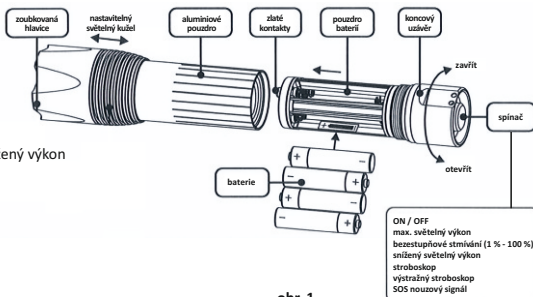

obr. 1

Obj. kód: NELW 700S1

Návod k obsluze

1. Instalace baterií

Pro vložení baterie uchopte hliníkové tělo a druhou rukou proti směru hodinových ručiček odšroubujte koncový uzávěr se spínačem (obr. 1). Umístěte každou baterii do vymezené pozice uvnitř pouzdra tak, aby značky polarity (+ / -) na bateriích odpovídaly značkám polarity (+ / -) v pouzdře. (obr. 1). Se správně vloženými bateriemi nasadíte bateriové pouzdro s koncovým uzávěrem zpět a zašroubujete jej ve směru hodinových ručiček, dokud není zcela utažen. Svítlna je nyní připravena k použití.

DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že jsou baterie správně nainstalovány, aby nedošlo k jejich poškození, což by mohlo mít za následek explozi.

Nikdy se nepokoušejte baterie dobíjet. Vždy používejte pouze vysoce kvalitní alkalické baterie stejného typu a značky. Nedotýkejte se zlatých kontaktů v zadní části pouzdra baterií a vyhněte se jejich styku s jakýmkoliv vodivým materiálem, aby nedošlo ke zkratu.

Pokud nebudete svítilnu delší dobu používat, vyjměte baterie, aby nedošlo k úniku elektrolytu a poškození svítilny.

Poznámka: Pokud se baterie po během dlouhého kontinuálního provozu svítilny vybijí, je možné je znovu použít v případě, že je necháte cca 8 h odpočinout. To by vám mělo umožnit ještě krátkodobé použití svítilny před totálním vybitím baterií. Je to užitečné v případě nouze, kdy nemáte přístup k novým bateriím.

2. Ovládání přepínače s více režimy

Tato svítlna je vybavena několika režimy provozu:

Maximální výkon: pro vnitřní nebo venkovní svícení na velkou vzdálenost

Bezestupňové stmívání (1 % - 100 %): umožňuje přesné nastavení požadovaného jasu

Snížený výkon: pro blízké osvětlení plochy např. pro čtení, opravy, kontrolu kvality povrchu apod.

Stroboskop (12 Hz): pro signalizaci při záchranných pracích, pro obranu před útokem

Výstražný stroboskop: pro vysokou viditelnost výstraž, nouzový maják

SOS: v případě nouze nepřetržitě vysílá mezinárodní signál v Morseově abecedě

Pro volbu různých režimů svítilnu rozsvítíte silným stlačením spínače (obr. 1). Svítlna se vždy nejprve spustí s plným výkonem a opakovaným lehkým stiskem přepínače se režimy cyklicky mění. Pro stmívání na určitý stupeň intenzity nejprve přejděte do režimu max. výkonu a poté lehce přidržte spínací tlačítko, dokud není dosaženo požadované intenzity.

3. Nastavení světelného kuželu


Svítlna je vybavena výsuvnou optikou (obr. 1), která umožňuje volit mezi úzkým a dlouhým paprskem, ideálním pro svícení na velkou vzdálenost nebo širokým paprskem, osvětlujícím větší plochu blízkého prostoru. Pro vytvoření dlouhého paprsku je třeba vysunout hlavičku svítilny dopředu, pro vytvoření širokého paprsku je třeba hlavičku zasunout zpět.

4. Funkce lucerny / svíčky


Svítlnu lze použít jako svíci pro osvětlení místnosti např. v době výpadku el. energie. Zvolte maximální výkon, zasuňte optiku pro nastavení širokého kuželu a postavte svítilnu zadní stranou kolmo na rovný a pevný povrch (obr. 2). Při nasměrování na strop se světlo odráží do prostoru místnosti. Svítilnu lze také použít jako campingovou lucernu zavěšením směrem dolů ve stanu nebo na větví stromu.

5. Taktická zoubkovaná hlavička

Přestože svítlna není navržena tak, aby nahradila profesionální záchranné kladlo, může být v případě nouze použita k rozbití skla. Pro dosažení nejlepšího výsledku použijte velkou fyzickou sílu a správně nasměrujte hlavičku proti sklu (obr. 3). Odolná zoubkovaná hlavička může posloužit i pro účely sebeobranu.



obr. 2



obr. 3

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nesvíte do očí.
Nepoužívejte do vody ani jiných kapalin.
Za provozu nezakrývejte.
Nepoužívejte, jestliže jsou kryt, kabeláž či optika poškozeny nebo zcela chybí.
Před čištěním nechte produkt zchladnout.
Nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem abraziv nebo rozpouštědel.


Používejte na plochých, stabilních površích.
Nepoužívejte s mokřima rukama.
Nerozebírejte.
Nepokoušejte se o opravu, pokud je produkt poškozen.
Opravy smí provádět pouze výrobce nebo autorizovaný servisní zástupce.
Čistěte suchým nebo mírně vlhkým čistým hadříkem.

Použijte výhradně přiloženou nabíječku.
Nezapínejte při nabíjení.
Nepoužívejte modifikovaný či poškozený nabíjecí kabel nebo adaptér.
Nenechávejte nabíjet déle než 24 hodin.

Ďakujeme za zakúpenie produktu ELWIS PRO. Venujte prosím pozornosť týmto pokynom a zoznámte sa s výrobkom pred jeho použitím. Zabezpečte tak optimálny výkon a dlhú životnosť. Uchovajte tieto pokyny na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

Technické informácie

- materiál púzdra: hliník pre letecký priemysel 6061-T6
- váha: 133 g (bez batérií)
- rozmer (Ø x dĺžka): 37 x 139 mm
- batérie: 4 x AAA alkalické
- kontakty: pozlátené
- LED čip: 1 x US Cree LED
- 6 módov: maximálny výkon, bezstupňové stmievanie, znížený výkon stroboskop, výstražný stroboskop, SOS signál
- max. svetelný tok: 420 lumenov, znížený svetelný tok: 49 lumenov
- max. dosvit: 250 m, dosvit so zníženým výkonom: 27 m
- doba svietenia: 13 h až do 1 lumena (max. výkon)
51 h až do 1 lumena (znížený výkon)
- stupeň krytia: IP65
- nárazuvzdorné (pád z výšky 1 metra)

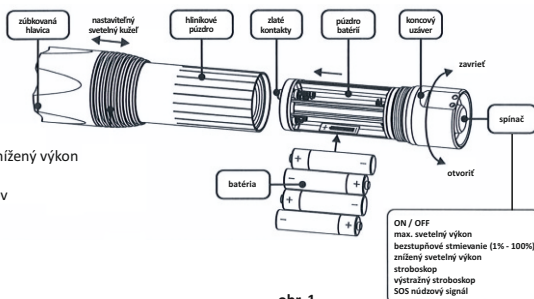

obr. 1

Obj. kód: NELW 700S1

Návod na obsluhu

1. Inštalácia batérií

Pre vloženie batérie uchopte hliníkové telo a druhou rukou proti smeru hodinových ručičiek odskrutkujte koncový uzáver so spínačom (obr. 1). Umiestnite každú batériu do vymedzenej pozície vo vnútri púzdra tak, aby značky polarít (+ / -) na batérii zodpovedali značkám polarít (+ / -) v púzdre (obr. 1). So správnym vloženími batériami nasadíte batériové púzdro s koncovým uzáverom späť a zaskrutkujete ho v smere hodinových ručičiek, kým nie je úplne utiahnutý. Svetidlo je teraz pripravené na použitie.

DÔLEŽITÉ: Uistite sa, že sú batérie správne nainštalované, aby nedošlo k ich poškodeniu, čo by mohlo mať za následok explóziu.

Nikdy sa nepokúšajte batérie dobíjať. Vždy používajte len vysoko kvalitné alkalické batérie rovnakého typu a značky. Nedotýkajte sa zlatých kontaktov v zadnej časti púzdra batérií a vyhnete sa ich styku s akýmkoľvek vodivým materiálom, aby nedošlo ku skratu.

Ak nebudete lampu dlhší čas používať, vyberte batérie, aby nedošlo k úniku elektrolytu a poškodeniu lampy.

Poznámka: Ak sa batérie počas dlhšej kontinuálnej prevádzky lampy vybijú, je možné ich znovu použiť v prípade, že ich necháte cca 8 h odpočinúť. To by vám malo umožniť ešte krátkodobé použitie lampy pred totálnym vybitím batérií. Je to užitočné v prípade núdze, keď nemáte prístup k novým batériám.

2. Ovládanie prepínača s viacerými režimami

Táto lampka je vybavená niekoľkými režimami prevádzky:

Maximálny výkon: pre vnútorné alebo vonkajšie svietenie na veľkú vzdialenosť

Bezstupňové stmievanie (1% - 100%): umožňuje presné nastavenie požadovaného jasu


Znížený výkon: pre blízke osvetlenie plochy napr. Pre čítanie, opravy, kontrolu kvality povrchu atď.

Stroboskop (12 Hz): pre signalizáciu pri záchranných prácach, pre obranu pred útokom


Výstražný stroboskop: pre vysokú viditeľnosť výstrahy, núdzový maják

SOS: v prípade núdze nepretržite vysieľa medzinárodný signál v Morseovej abecede

Pre voľbu rôznych režimov lampu rozsvietíte silným stlačením spínača (obr. 1). Lampka sa vždy najprv spustí s plným výkonom a opakovaným ľahkým stlačením prepínača sa režimy cyklicky menia. Pre stmievanie na určitý stupeň intenzity najprv prejdite do režimu max. výkonu a potom zľahka pridržiťe spínacie tlačidlo, kým nie je dosiahnuté požadovanej intenzity.



obr. 2



obr. 3

3. Nastavenie svetelného kužela

Svetidlo je vybavené výsuvnou optikou (obr. 1), ktorá umožňuje voľiť medzi úzkym a dlhým lúčom, ideálnym pre svietenie na veľkú vzdialenosť alebo širokým lúčom, osvetľujúcim väčšiu plochu blízkeho priestoru. Pre vytvorenie dlhého lúča je potrebné vysunúť hlavičku lampy dopredu, pre vytvorenie širokého lúča treba hlavičku zasunúť späť.

4. Funkcie lucerny / sviečky

Svetidlo možno použiť ako sviecu pre osvetlenie miestnosti napr. V čase výpadku el. energie.

Postavte lampu zadnou stranou kolmo na rovný a pevný povrch (obr. 2). Pri nasmerovaní na strop sa svetlo odráža do priestoru miestnosti. Svetidlo možno tiež použiť ako kempingovú lucernu zavesením smerom nadol v stane alebo na konár stromu.

5. Taktická zúbkovaná hlavička

Hoci lampka nie je navrhnutá tak, aby nahradila profesionálne záchranné kladivo, môže byť v prípade núdze použitá na rozbitie skla. Pre dosiahnutie najlepšieho výsledku použite veľkú fyzickú silu a správne nasmerujte hlavičku proti sklu (obr. 3). Odolná zúbkovaná hlavička môže poslúžiť aj na účely sebaobrany.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nesviette do očí.
Neponárajte do vody ani iných kvapalín.
Za prevádzky nezakrývajte.
Nepoužívajte, ak sú kryt, kábeláž
či optika poškodené alebo celkom chýba.
Pred čistením nechajte produkt chladnúť.
Nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom abrazív alebo rozpúšťadiel.

Používajte na plochých, stabilných povrchoch.
Nepoužívajte s mokrymi rukami.
Nerozoberajte.
Nepokúšajte sa o opravu, ak je výrobok poškodený.
Opravy môže vykonávať iba výrobca alebo autorizovaný servisný zástupca.
Čistite suchou alebo mierne vlhkou čistou handričkou.

Použite výhradne priloženú nabíjačku.
Nezapínajte pri nabíjaní.
Nepoužívajte modifikovanú či poškodenú nabíjačku.
Nenechávajte nabíjať dlhšie ako 24 hodín

Výrobca: ELWIS Lighting A/S,
Distribútor SK: N.G. ELEKTRO, s. r. o.

Sandtoften 11, DK-2820 Gentofte
Hviezdoslavova 3, SK-95618 Bošany

Tel: +4570201024
Tel: +421911807200

www.elwis.com
www.ngelektro.sk

lighting@elwis.com
info@ngelektro.sk

